

HAZLO BIEN... HAZLO CON
LOCTITE


**Nuevos
Productos**



Los nuevos Loctite® Mejorados



- Primerless, No Necesita Activador, para superficies no activas como acero inoxidable, superficies galvanizadas, etc.
- Tolerancia a superficies contaminadas con aceite.

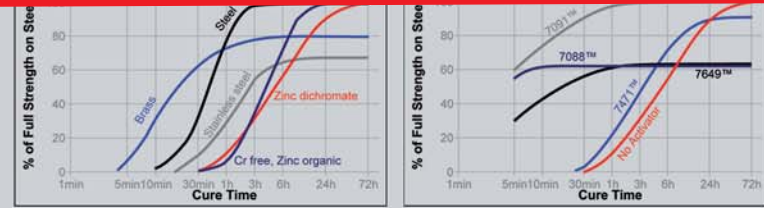

Soporta mayor temperatura

| Nuevo | Código | | Anterior(A) | Viscosidad (A/N) | | Torque(A/N) | | Tiempo curado(A/N) | | Color(A/N) | |
|-------|---|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 243 | LOC-1329467 50 ml | Trabador de pernos | 242 | 1,200/5000 | 1,30/3,000 | 110 / 43 | 106 / 26 | 10 / 24 | 05 / 24 | Azul | Azul |
| 263 | LOC-130585 50 ml | Trabador de pernos | 271 | 500 | 1250/4250 | 250 / 275 | 275 / 290 | 10 / 25 | 10 / 24 | Rojo | Rojo |
| 5452 | LOC-125769 50 ml LOC-1265770 250ml | Sellador de roscas | 565,567 | 300,000 | 29,000/2000,000 | 25 | 31 | 24 | 24 | Blanco | Purpura |
| Nuevo | Código | | Anterior(A) | Estado curado(A/N) | | Torque(A/N) | | Temperatura(A/N) | | Color(A/N) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5188 | LOC-1241991 50 ml LOC-11253203 3000 ml | Eliminador de Empaquetaduras | 518 | Flexible | Altamente flexible | 800/ 3 500,000 | 4,000/32000 | 150 | 150 | Riñi | Rojo |

Loctite® Freeze & Release Aflojatodo para trabajo pesado

Loctite Freeze & Release aflojatodo para trabajo pesado en un instante enfria las piezas y las suelta del agarrotamiento y corrosión por una baja de temperatura a -43°C. El choque térmico causa grietas microscópicas en la capa de óxido permitiendo el ingreso del ingrediente lubricante mojando directamente el óxido por capilaridad. El desensamble se logra de inmediatamente.

El shock por frío (-43°C) es un rápido y conveniente método para soltar partes agarrotadas y corroídas. Logra contracción térmica diferencial de las partes debido a la congelación abrupta, casi instantánea. Grietas abiertas en la capa de óxido permiten la penetración del ingrediente lubricante. Por el efecto capilar logra rápida y eficiente absorción del ingrediente lubricante en la capa de óxido. Soltadas las partes permanecen lubricadas y protegidas de la corrosión.

- Rápido desensamblaje por el enfriamiento en menos de 10 seg.
- No necesita martillo, tubo largos, cortar con llama.
- Las piezas se mantienen lubricadas y protegidas contra la corrosión.



Choque Térmico

- Suelta los pernos por choque térmico (-43°C)
- Desprende partes corroídas y agarrotadas
- Las mantiene lubricadas y protegidas contra la corrosión.



Cod: Loc - 996456
Aerosol 13.52 Oz

Maintain Moisture Displacer

Desplazador de Humedad

Lubricante de baja tensión superficial (23.4 dinas/cm) se desliza por debajo del agua o humedad, desplazándola y formando una película protectora que restablece el aislamiento eléctrico. Previene el mal funcionamiento eléctrico y electrónico, altamente estable, de baja tensión superficial y alta capilaridad, consigue un gran poder de penetración y de mojado de la superficie.

Limpia, lubrica, protege, penetra y afloja piezas oxidadas.

- ≪ Previene la corrosión desplazando la humedad.
- ≪ Restablece los valores de aislamiento reduciendo las "fugas" de corriente.
- ≪ Provee una lubricación de precisión formando una película de lubricante fina y de gran fuerza dieléctrica.
- ≪ Libera partes oxidadas y /o agarrotadas penetrando bajo la suciedad y escalando dentro de los más finos poros y grietas.
- ≪ Puede ser usado en todos los metales y aleaciones.
- ≪ No daña plásticos modernos, superficies pintadas, cubiertas, etc.



Cod: Loc - 81204
Spray 16 Oz

LOCTITE® Dielectric Grease TuneUp

Grasa Dielectrica para contactos eléctricos.

Proporciona una barrera a prueba agua y humedad, lubrica y protege las conexiones eléctricas y el cableado de ambientes agresivos, como sal, suciedad y corrosivos. Alta resistencia dielectrica, prolonga la vida de las conexiones electricas y evita la fuga de voltaje alrededor de las conexiones eléctricas.



Necesaria para sistemas de encendido de alta energía.
Usos sugeridos: Conexiones eléctricas en marina, automotrices, industria. Multiproducto de mantenimiento para equipos eléctricos.



Cod: Loc - 375.35
Chisquete 2.7Oz

TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL

Electrical Properties:

| | |
|--|----------------------|
| Dielectric Breakdown Strength, IEC 60243-1, kV/mm | 19.8 |
| Dielectric Constant / Dissipation Factor, IEC 60250: 1kHz | 3.0 / 0.007 |
| Volume Resistivity, IEC 60093, $\Omega \cdot \text{cm}$ | 2.6×10^{15} |

LOCTITE® Nonflammable Electrical Contact Cleaner

Remueve grasa, aceite y contaminantes de partes eléctricas para prevenir fallas de contacto. Evaporación rápida, seca en segundos sin dejar residuos. No conductivo, no corrosivo, no inflamable. No contiene CFCs o químicos Clase I que atacan la capa de Ozono (ODCs). Contiene HCFC-141b.



Cod: Loc - 1174633
Spray 15Oz

Loctite® SF 7900™ Ceramic Shield for Welding



Ceramic Shield es una capa protectora de cerámica de película seca, para procesos de soldadura MIG/MAG. Este producto protege puntos de contactos y boquilla de soldar evitando la adherencia de salpicaduras de soldadura.

Aplicaciones MIG / MAG soldadura Manual

Al inicio del trabajo, de Loctite SF 7900 se rocía una vez sobre la superficie del equipo. El revestimiento cerámico resultante repele la salpicadura y asegura la soldadura sin interrupciones.

Mayor productividad

- ✘ Las salpicaduras no se adhieren a los puntos de contacto o cubiertas.
- ✘ Elimina la necesidad de la limpieza continua.
- ✘ Proceso Confiable de trabajo ininterrumpido sin el costo de tiempos muertos.



Soldado limpio

- ✘ La cubierta se mantiene libre de salpicaduras - el flujo de gas no es interrumpido.
- ✘ La costura de soldadura es de mayor calidad
- ✘ Las piezas también pueden ser cubiertas y protegidas contra salpicaduras.

Reducción de costos

- ✘ Aislamiento térmico y físico para equipo de soldadura.
- ✘ Incremento de la vida útil de equipo soldadura de cuatro a cincoveces.
- ✘ Ahorros significativos de soldadura.

| | |
|-------------|--|
| Item Numero | Loc - 1616692 |
| Descripción | Loctite SF 7900tm Ceramic Shield for Welding |
| Empaque | 9.5 OZ. net wt aerosol |
| Tip | Protective Coating |
| Color | White |

